



DÜNYA LED®

GELECEĞİ AYDINLATIR

2024 Fiyat Listesi


İ N D E K S (İ Ç İ N D E K İ L E R)

STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS001	3	\$3.10	HS434	8	\$3.40	HS781	37	\$22.00
HS001/S	4	\$3.75	HS441	9	\$6.00	HS802	24	\$5.60
HS002	3	\$3.70	HS442/ST	9	\$4.80	HS803	24	\$7.90
HS002/S	4	\$4.50	HS442/B	9	\$4.80	HS805	24	\$18.80
HS003	3	\$5.09	HS442/S	9	\$4.80	HS806	24	\$19.40
HS003/S	4	\$6.50	HS443	9	\$5.30	HS809	44	\$8.60
HS004	3	\$5.90	HS444	9	\$5.30	HS813	24	\$14.90
HS004/S	4	\$7.60	HS445	8	\$5.30	HS815	44	\$17.20
HS005	3	\$7.10	HS447	8	\$5.30	HS817	24	\$22.00
HS005/S	4	\$8.60	HS448	8	\$5.30	HS836	44	\$8.80
HS006	3	\$7.75	HS449	8	\$5.00	HS866	23	\$5.50
HS006/S	4	\$9.00	HS450/ST	9	\$5.30	HS867	23	\$7.50
HS007	3	\$14.20	HS450/B	9	\$5.30	HS868	23	\$8.80
HS007/S	4	\$15.70	HS454	43	\$3.25	HS869	23	\$10.00
HS008	3	\$15.00	HS456	43	\$3.25	HS906	31	\$28.00
HS008/S	4	\$16.50	HS470	7	\$12.00	HS906 RGB	31	\$38.00
HS018	43	\$7.00	HS471	7	\$14.50	HS907	31	\$42.00
HS019	43	\$8.50	HS473	7	\$26.00	HS907 RGB	31	\$52.00
HS029	7	\$12.00	HS474	7	\$33.00	HS908	31	\$70.00
HS030	43	\$8.00	HS480	8	\$5.30	HS908 RGB	31	\$80.00
HS031	43	\$7.00	HS490	45	\$28.00	HS909	31	\$104.00
HS051	7	\$3.50	HS491	45	\$39.00	HS909 RGB	31	\$114.00
HS052	7	\$5.00	HS492	45	\$52.00	HS1001	36	\$32.00
HS055	7	\$8.00	HS506/B	15	\$9.70	HS1002	36	\$54.50
HS060	1	\$4.65	HS506/S	15	\$9.70	HS1002-1	44	\$55.00
HS061	1	\$5.85	HS507/B	15	\$8.30	HS1004	36	\$75.00
HS062	1	\$8.80	HS507/S	15	\$8.60	HS1005	36	\$108.00
HS063	1	\$13.90	HS515/S	16	\$38.50	HS1041	32	\$215.00
HS066	1	\$5.50	HS515/B	16	\$38.50	HS1052	37	\$93.00
HS067	1	\$6.80	HS516/S	16	\$18.50	HS1054	37	\$140.00
HS068	1	\$9.75	HS517/S	16	\$21.00	HS1055	37	\$175.00
HS069	1	\$14.90	HS518/S	15	\$19.50	HS1071	37	\$14.00
HS104	5	\$7.30	HS518/B	15	\$19.50	HS1112	32	\$73.00
HS107	5	\$9.00	HS519/S	16	\$38.50	HS1114	32	\$125.00
HS107/S	5	\$11.10	HS519/B	16	\$38.50	HS1116	32	\$83.00
HS108	5	\$14.80	HS520/S	16	\$38.50	HS1118	32	\$135.00
HS108/S	5	\$16.10	HS520/B	16	\$38.50	HS1121G	45	\$29.00
HS121	43	\$8.50	HS602	21	\$33.00	HS1121-Y	45	\$29.00
HS148	5	\$8.00	HS603	21	\$33.00	HS1132	32	\$115.00
HS149	5	\$10.80	HS604	21	\$35.00	HS1209	41	\$3.95
HS149/S	5	\$12.60	HS654	22	\$21.00	HS1210	41	\$6.20
HS150	5	\$16.30	HS661	22	\$11.85	HS1211	41	\$7.90
HS150/S	5	\$18.30	HS662	22	\$15.50	HS1212	41	\$9.40
HS161	2	\$9.50	HS720	34	\$18.50	HS1213	41	\$11.20
HS162	2	\$10.90	HS721/	34	\$26.40	HS1215	41	\$1.90
HS163	2	\$16.50	HS722	34	\$48.50	HS1217	41	\$2.50
HS164	2	\$23.00	HS724	34	\$98.00	HS1218	41	\$2.50
HS166	2	\$9.50	HS725	35	\$196.00	HS1220	41	\$6.50
HS167	2	\$14.25	HS726	35	\$282.00	HS1221	41	\$1.34
HS168	2	\$17.15	HS727	35	\$450.00	HS1273	40	\$3.00
HS169	2	\$23.00	HS727/E	35	\$608.00	HS1275	40	\$1.70
HS201	6	\$10.80	HS728	35	\$599.00	HS1276	40	\$2.40
HS201/E	6	\$17.00	HS728/E	35	\$810.00	HS1277	40	\$3.40
HS202	6	\$15.50	HS742	37	\$40.00	HS1301	41	\$1.79
HS202/E	6	\$21.00	HS743	34	\$33.50	HS1302	41	\$1.79
HS203	6	\$22.00	HS744	34	\$46.30	HS1320	14	\$17.60
HS203/5	6	\$3.00	HS752	33	\$9.00	HS1321	14	\$22.00
HS205	6	\$30.00	HS753	33	\$13.90	HS1405	44	\$2.80
HS205/E	6	\$37.00	HS754	33	\$30.00	HS1452	38	\$2.75
HS207	6	\$18.50	HS755	33	\$44.00	HS1452/RGB	38	\$4.50
HS208/E	6	\$29.00	HS756	33	\$64.00	HS1453	38	\$6.10
HS311	44	\$26.00	HS757	33	\$88.00	HS1551	39	\$12.90
HS407	8	\$2.75	HS758	33	\$104.00	HS1552	39	\$21.80
HS411	8	\$5.10	HS772	37	\$96.00	HS1553	39	\$3.85
HS421	43	\$24.00	HS773	37	\$125.00	HS1555	39	\$13.35


İ N D E K S (İ Ç İ N D E K İ L E R)

STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT	STOK KODU	SAYFA	FİYAT
HS1556	39	\$23,65	HS2131	29	\$786,90	HS2301	40	\$13,90	HS3310/B	10	\$3,80
HS1557	39	\$24,80	HS2132	29	\$903,00	HS2302	40	\$13,90	HS3321	10	\$5,70
HS1602	44	\$6,00	HS2133	29	\$1.021,25	HS2303	40	\$13,90	HS3322	10	\$9,20
HS1603	23	\$11,60	HS2134	28	\$135,45	HS2304	40	\$13,90	HS3323	10	\$9,20
HS1604	23	\$11,60	HS2135	28	\$182,75	H2401/S	20	\$9,30	HS3324	11	\$7,40
HS1605	23	\$11,60	HS2136	28	\$230,05	H2401/B	20	\$9,30	HS3325	10	\$8,10
HS1606	23	\$11,60	HS2137	28	\$301,00	HS2402/B	20	\$10,80	HS3351	11	\$7,70
HS1651	17	\$7,75	HS2138	28	\$344,00	HS2402/S	20	\$10,80	HS3351/S	19	\$45,00
HS1652	17	\$15,50	HS2139	28	\$537,50	HS2410/B	20	\$10,70	HS3351/B	19	\$45,00
HS1653	17	\$23,22	HS2140	28	\$219,30	HS2410/S	20	\$10,70	HS3351/G	19	\$55,00
HS1654	17	\$2,20	HS2141	28	\$328,95	HS2411/B	20	\$11,20	HS3351/ST	19	\$55,00
HS1655	17	\$2,70	HS2142	28	\$438,60	HS2411/S	20	\$11,20	HS3352	11	\$7,50
HS1656	17	\$3,80	HS2145	29	\$279,50	HS2412	21	\$16,50	HS3353	11	\$7,90
HS1657/B	15	\$5,90	HS2146	29	\$451,50	HS2430	21	\$29,00	HS3354	11	\$7,50
HS1657/S	15	\$5,90	HS2147	29	\$262,30	HS2531	38	\$0,25	HS3355	11	\$11,60
HS1658	44	\$10,00	HS2148	29	\$468,70	HS2532	38	\$0,35	HS3356	11	\$11,20
HS1659	17	\$4,40	HS2149	30	\$301,00	HS2534	38	\$0,15	HS3357	11	\$11,30
HS1660	17	\$2,20	HS2150	30	\$376,25	HS2545	38	\$2,60	HS3358	11	\$11,30
HS1701	44	\$4,30	HS2151	30	\$477,30	HS2601/B	14	\$6,85	H3371/S	19	\$70,00
HS1706	44	\$4,70	HS2152	30	\$268,75	HS2601/S	14	\$6,85	H3371/B	19	\$70,00
HS1743	44	\$7,40	HS2153	30	\$326,80	HS2602/B	14	\$11,60	H3371/G	19	\$80,00
HS1805	40	\$7,50	HS2154	30	\$574,05	HS2602/S	14	\$11,60	H3371/ST	19	\$80,00
HS1809	44	\$19,00	HS2155	30	\$204,25	HS2603/B	14	\$15,60	HS3401	6	\$8,00
HS1917-S	45	\$8,70	HS2156	30	\$307,45	HS2603/S	14	\$15,60	HS3501/S	18	\$11,50
HS1918	46	\$30,00	HS2157	30	\$460,10	HS2611	13	\$4,85	HS3501/B	18	\$11,50
HS1919	46	\$30,00	HS2158	30	\$182,75	HS2612	13	\$9,20	HS3501/G	18	\$14,00
HS1920	46	\$30,00	HS2159	30	\$318,20	HS2614	13	\$6,20	HS3501/ST	18	\$14,00
HS1921	46	\$30,00	HS2160	30	\$595,55	HS2615	13	\$12,60	HS3702	36	\$8,73
HS1922	46	\$30,00	HS2161	26	\$193,50	HS2617	13	\$3,10	HS3710	36	\$6,90
HS1923	46	\$30,00	HS2162	26	\$219,30	HS2618	13	\$6,20	HS3711	36	\$7,90
HS1924	46	\$30,00	HS2163	26	\$281,65	HS2625	13	\$4,85			
HS1925	46	\$30,00	HS2164	26	\$333,25	HS2626	13	\$9,20			
HS1926	46	\$30,00	HS2165	26	\$380,55	HS2634	12	\$3,70			
HS1930	45	\$34,00	HS2166	26	\$419,25	HS2636	12	\$3,70			
HS1931	45	\$34,00	HS2167	26	\$466,55	HS2637	12	\$3,70			
HS1943	45	\$39,00	HS2168	26	\$518,15	HS2641	12	\$2,40			
HS2001	6	\$4,70	HS2169	26	\$565,45	HS2644	12	\$3,10			
HS2032	38	\$6,00	HS2170	26	\$612,75	HS2645	12	\$3,70			
HS2033	38	\$1,65	HS2171	26	\$705,20	HS2646	12	\$3,10			
HS2034	38	\$9,90	HS2172	26	\$847,10	HS2647	12	\$3,10			
HS2035	38	\$5,25	HS2173	26	\$148,35	HS2651	13	\$4,85			
HS2043	39	\$11,75	HS2174	26	\$169,85	HS2652	13	\$6,20			
HS2044	39	\$11,75	HS2175	26	\$232,20	HS2653	13	\$3,10			
HS2046	39	\$11,75	HS2176	26	\$270,90	HS2655	13	\$4,85			
HS2048	39	\$15,80	HS2177	26	\$363,35	HS2701	39	\$17,75			
HS2049	17	\$2,50	HS2178	26	\$449,35	HS2801	40	\$0,45			
HS2060	39	\$16,25	HS2179	26	\$526,75	HS2802	40	\$0,45			
HS2100	27	\$232,20	HS2180	26	\$700,90	HS2901	42	\$10,00			
HS2101	27	\$264,45	HS2181	26	\$821,30	HS2902	42	\$9,50			
HS2102	27	\$296,70	HS2182	26	\$892,25	HS2903	42	\$10,00			
HS2103	27	\$642,85	HS2210	25	\$24,50	HS2904	42	\$14,00			
HS2104	27	\$838,50	HS2211	25	\$70,95	HS2911	42	\$11,00			
HS2105	27	\$316,05	HS2212	25	\$80,63	HS2912	42	\$10,50			
HS2107	27	\$178,45	HS2213	25	\$91,38	HS2913	42	\$11,00			
HS2108	27	\$225,75	HS2214	25	\$108,36	HS2914	42	\$20,00			
HS2109	27	\$294,55	HS2215	25	\$133,30	HS2941	22	\$10,00			
HS2122	29	\$462,25	HS2216	25	\$159,10	HS2942	22	\$10,00			
HS2123	29	\$516,00	HS2217	25	\$176,30	HS2943	22	\$12,00			
HS2124	29	\$586,95	HS2218	25	\$221,45	HS2945	22	\$9,20			
HS2125	29	\$645,00	HS2219	25	\$260,15	HS2951	22	\$19,00			
HS2126	29	\$709,50	HS2260	28	\$92,45	HS2952	22	\$19,00			
HS2127	29	\$763,25	HS2261	28	\$113,95	HS2953	22	\$12,00			
HS2128	29	\$543,95	HS2262	28	\$180,60	HS3301/S	10	\$3,80			
HS2129	29	\$638,55	HS2263	28	\$249,40	HS3301/B	10	\$3,80			
HS2130	29	\$715,95	HS2264	28	\$273,05	HS3310/S	10	\$3,80			

HS060-9W **4,65\$**



Ø4-7cm
H:2,4cm
W:9,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS060
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM


990lm 50.000h 180°

60 Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS066-9W **5,50\$**



Ø4-7cm
H:2,4cm
W:9,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS066
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM


990lm 50.000h 180°

60 Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS061-18W **5,85\$**



Ø4,5-9,5cm
H:2,4cm
W:12,7-12,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS061
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM


1980lm 50.000h 180°

50 Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS067-18W **6,80\$**



Ø4,5-9,5cm
H:2,4cm
W:12,7-12,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS067
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM


1980lm 50.000h 180°

50 Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS062-24W **8,80\$**



Ø4,5-14cm
H:2,4cm
W:17,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS062
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM

2640lm 50.000h 180°

40 Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS068-24W **9,75\$**



Ø4,5-14cm
H:2,4cm
W:17,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS068
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM


2640lm 50.000h 180°

40 Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS063-36W **13,90\$**



Ø4,5-19cm
H:2,4cm
W:22,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS063
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM


3960lm 50.000h 180°

30 Koli Adet


● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS069-36W **14,90\$**



Ø4,5-19cm
H:2,4cm
W:22,5cm



Ayarlanabilir
Delik Çapı
Slim Back Light
Yüksek Lümen

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS069
TİPİ: SIVA ALTI AYARLANABİLİR BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED OSRAM

3960lm 50.000h 180°

30 Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS161-18W	9,50\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>50 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST161 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 18W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>1980lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS166-18W	9,50\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>50 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST166 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 18W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>1980lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS162-24W	10,90\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>40 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST162 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 24W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>2640lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS167-24W	14,25\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>40 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST167 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 24W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>2640lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS163-36W	16,50\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST163 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 36W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3960lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS168-36W	17,15\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST168 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 36W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3960lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS164-48W	23,00\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST164 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 48W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>5280lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS169-48W	23,00\$
 <p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HST169 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT PANEL ARMATÜR</p> <p>GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM IŞIK AKIŞI: 1W=110LM IŞIK KAYNAĞI: SMD LED IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 48W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>5280lm 50.000h 180°</p> <p> </p>

HS001-3W **3,10\$**



Ø6,7cm
H:2cm
W:8,2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS001
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



SMD LED
OSRAM


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

285lm 50.000h 180°

HS002-6W **3,70\$**




Ø10,5cm
H:2cm
W:12cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS002
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL







SMD LED
OSRAM


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

570lm 50.000h 180°

HS003-9W **5,09\$**



Ø13cm
H:2cm
W:14,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS003
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL







SMD LED
OSRAM

50
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

855lm 50.000h 180°

HS004-12W **5,90\$**



Ø15,5cm
H:2cm
W:17cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS004
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



SMD LED
OSRAM


50
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1140lm 50.000h 180°

HS005-15W **7,10\$**



Ø17,5cm
H:2cm
W:19cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS005
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL






SMD LED
OSRAM


30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1425lm 50.000h 180°

HS006-18W **7,75\$**




Ø20,5cm
H:2cm
W:22cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS006
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL






SMD LED
OSRAM


30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1710lm 50.000h 180°

HS007-22W **14,20\$**




Ø22,5cm
H:2cm
W:24cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS007
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 22W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL






SMD LED
OSRAM

30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2090lm 50.000h 180°

HS008-24W **15,00\$**



Ø28cm
H:2cm
W:29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS008
TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR

GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL








SMD LED
OSRAM






30
Koli Adet






● 3000K ● 4000K ● 6500K






2280lm 50.000h 180°






   






HS001/S-3W	3,75\$
 <p>Ø6,7cm H:2cm W:8,2cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS001/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 3W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>100 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>285lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	






HS002/S-6W	4,50\$
 <p>Ø10,5cm H:2cm W:12cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS002/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 6W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>50 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>570lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	






HS003/S-9W	6,50\$
 <p>Ø13cm H:2cm W:14,5cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS003/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 9W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>50 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>855lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	

HS004/S-12W	7,60\$
 <p>Ø15,5cm H:2cm W:17cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS004/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 12W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>50 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>1140lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	

HS005/S-15W	8,60\$
 <p>Ø17,5cm H:2cm W:19cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS005/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 15W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>1425lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	

HS006/S-18W	9,00\$
 <p>Ø20,5cm H:2cm W:22cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS006/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 18W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>1710lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	

HS007/S-22W	15,70\$
 <p>Ø22,5cm H:2cm W:24cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS007/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 22W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>2090lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	

HS008/S-24W	16,50\$
 <p>Ø28cm H:2cm W:29,5cm</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS008/S TİPİ: SIVA ALTI LED PANEL GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM İŞİK AKIŞI: 1W=95LM İŞİK KAYNAĞI: SMD LED İŞİK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON</p> <p>GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 24W ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p>
<p>SMD LED OSRAM</p> <p>30 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>2280lm 50.000h 180°</p> <p>   </p>	

HS104-12W **7,30\$**

H:3,3cm
W:17cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS104
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 12W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
40
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1140lm 50.000h 180°

HS148-12W **8,00\$**





H:3,3cm
W:17cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS148
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 12W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
40
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1140lm 50.000h 180°

HS107-20W **9,00\$**

H:3,5cm
W:22,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS107
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 20W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1900lm 50.000h 180°

HS149-20W **10,80\$**

H:3,5cm
W:22,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS149
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 20W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1900lm 50.000h 180°

HS108-30W **14,80\$**

H:3,5cm
W:30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS108
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2850lm 50.000h 180°

HS150-30W **16,30\$**

H:3,5cm
W:30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS150
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2850lm 50.000h 180°

HS107/S-20W **11,10\$**

H:3,5cm
W:22,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS107/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 20W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1900lm 50.000h 180°

HS149/S-20W **12,60\$**

H:3,5cm
W:22,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS149/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 20W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1900lm 50.000h 180°

HS108/S-30W **16,10\$**

H:3,5cm
W:30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS108/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2850lm 50.000h 180°

HS150/S-30W **18,30\$**

H:3,5cm
W:30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
 MODEL NO: HS150/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: DİFÜZÖR 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM
30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2850lm 50.000h 180°

HS203-54W-60x60cm	22,00\$
HS208/E-50W-60x60cm ENEC BELGELİ	29,00\$



Ø 59,5cm
W:59,5x59,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS203/B - HS208/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

5130lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K

BACKLIGHT
5 YIL GARANTİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS207/B
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

3800lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K

BACKLIGHT

HS201-24W-30x30cm	10,80\$
HS201/E-24W-30x30cm ENEC BELGELİ	17,00\$



Ø 29,5cm
W:29,5x29,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS201/B - HS201/E
TİPİ: CLIP-IN LED PANEL
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

2280lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K

BACKLIGHT CLIP-IN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS202/B - HS202/E
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON


GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

3420lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K

BACKLIGHT

HS205-48W-30x120cm	30,00\$
HS205/E-48W-30x120cm ENEC BELGELİ	37,00\$



Ø 119,5x29,5cm
W:120x30cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS205/B - HS205/E
TİPİ: SLIM LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI POLİKARBON

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 48W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 185-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

4560lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K

BACKLIGHT

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2001/B - HS2004/B
TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED BACKLIGHT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ KAPLI METAL

4,70\$

HS203/5-4'lü Yay Takımı	3,00\$
-------------------------	--------




HS3401-Sarkıt Halatı 4'lü	8,00\$
---------------------------	--------



HS470-6W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS470/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: COB LED
İŞİK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI
LENS REFLEKTÖR

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM100
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS051-5W

3,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS051/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS471-12W

14,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS471/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: COB LED
İŞİK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI
LENS REFLEKTÖR

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM30
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS052-10W

5,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS052/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM40
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS473-24W

26,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS473/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: COB LED
İŞİK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI
LENS REFLEKTÖR

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS055-25W

8,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS055/B
TİPİ: LED BACKLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 25W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS474-36W

33,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS474/B
TİPİ: LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=110LM
İŞİK KAYNAĞI: COB LED
İŞİK AÇISI: 120° İŞİN AÇILI
LENS REFLEKTÖR

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

● 4000K ● 6500K



HS029-18+6=24W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS029
TİPİ: SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL
ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI: 1W=95LM
İŞİK KAYNAĞI: SMD LED
İŞİK AÇISI: DİFUZÖR 180° İŞİN AÇILI
POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


20
Koli Adet

● 6500K ● 4000K ● BLUE



HS407-5W

2,75\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS407
 TIPI: LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ABS PLASTİK
 KASA RENGİ: BEYAZ KASA
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 5W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

475lm 50.000h 30°


HS445-3W

5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS445
 TIPI: MINI LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 3W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

285lm 20.000h 30°


HS411-5W

5,10\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS411
 TIPI: LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 KASA RENGİ: KROM KASA
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 5W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

475lm 50.000h 140°


HS447-3W

5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS447
 TIPI: MINI LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 3W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

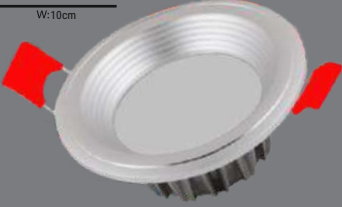

100
Koli Adet

● 3000K ● 6500K


285lm 20.000h 30°


HS434-5W

3,40\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS434
 TIPI: LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 KASA RENGİ: KROM KASA
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 140° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 5W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet475lm 50.000h 140°


HS448-3W

5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS448
 TIPI: MINI LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 3W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 6500K

285lm 20.000h 30°


HS480-3W-Mobil Spot

5,30\$



(Geçmeli Kasaya Uygun)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS480
 TIPI: MOBİL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 3W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

285lm 20.000h 160°


HS449-3W

5,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS449
 TIPI: MINI LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 3W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



100
Koli Adet

● 3000K ● 6500K

285lm 20.000h 30°


HS442/S-1W

4,80\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS442/S
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS442/B-1W

4,80\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS442/B
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

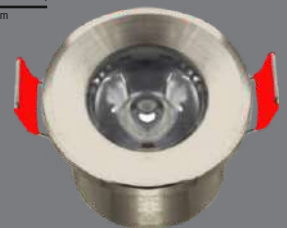

100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS442/ST-1W

4,80\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS442/ST
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS441-3W


6,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS441
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: SATEN KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

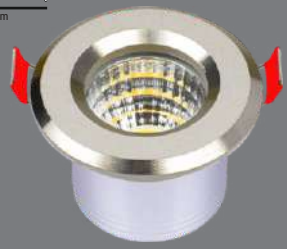

100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS450/ST-3W

5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS450/K
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

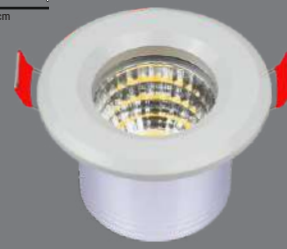

100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS450/B-3W

5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS450/B
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS443-3W


5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS443
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: KROM KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

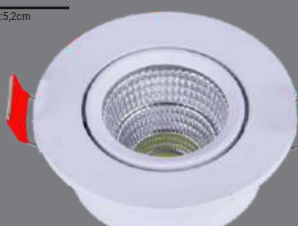

100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS444-3W

5,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS444
TİPİ: MİNİ LED DOWNLIGHT
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS3301/B

3,80\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3301/B
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: ŞEFFAF KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3310/B

3,80\$



**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3310/B
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: ŞEFFAF KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3301/S

3,80\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3301/S
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3310/S

3,80\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3310/S
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3322

9,20\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3322
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3323

9,20\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3323
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3321

5,70\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3321
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40




HS3325

8,10\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3325
 TIPI: KRİSTAL CAM SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40





HS3357

11,30\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3357
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3358

11,30\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3358
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3324

7,40\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3324
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3354

7,50\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3354
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3355

11,60\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3355
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3356

11,20\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3356
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3351

7,70\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3351
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3352

7,50\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS3352
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS3353

7,90\$



LED ÇERÇEV 4000K=3W



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3353
 TİPİ: KRİSTAL SPOT
 GÖVDE MALZEMESİ: KRİSTAL CAM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
 IP ORANI: IP40
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

HS2641	2,40\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2641
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2646	3,10\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2646
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2645	3,10\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2645
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2634	3,70\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2634
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2637	3,70\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2637
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2644	3,10\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2644
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2647	3,10\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2647
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2636	3,70\$
--------	--------



Ø 7,2cm
H:4cm
W:8,5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2636
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON

50
Koli Adet

HS2651	4,85\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2651
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2611	4,85\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2611
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2612	9,20\$
--------	--------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm

20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2612
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2655	4,85\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2655
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2625	4,85\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2625
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2626	9,20\$
--------	--------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm

20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2626
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2652	6,20\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2652
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SATEN KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2614	6,20\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2614
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SATEN KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2615	12,60\$
--------	---------



Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm

20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2615
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM+PC
KASA RENGİ: SATEN KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2653	3,10\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2653
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2617	3,10\$
--------	--------



Ø 9,5cm
H:4,8cm
W:10,5cm

50
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2617
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS2618	6,20\$
--------	--------




Ø 18x9,5cm
H:4,8cm
W:19,5X10,5cm

20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
MODEL NO: HS2618
TİPİ: DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
KASA RENGİ: SİYAH KASA
DUY: MR16-GU-10/GU-5.3
IP ORANI: IP40

HS1320-15W

17,60\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1320	GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
TİPİ:	LED AR111 SPOT	POWER:	15W
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM	ÇALIŞMA VOLTAJİ:	85-265V
İŞİK AKIŞI:	1W=115LM	FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
İŞİK KAYNAĞI:	COB LED	ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
İŞİK AÇISI:	30° İŞİN AÇILI	LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
REFLEKTÖR LENS:	IP44	İP ORANI:	HAYIR
GÜÇ TOLERANSI:	%1	DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
		ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL


SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

1725lm 50.000h 30°
CRI >80

HS1321-25W

22,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS1321	GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
TİPİ:	LED AR111 SPOT	POWER:	25W
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM	ÇALIŞMA VOLTAJİ:	85-265V
İŞİK AKIŞI:	1W=115LM	FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
İŞİK KAYNAĞI:	COB LED	ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
İŞİK AÇISI:	30° İŞİN AÇILI	LED DRIVER:	İZOLELİ DRIVER
REFLEKTÖR LENS:	IP44	İP ORANI:	HAYIR
GÜÇ TOLERANSI:	%1	DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
		ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

2875lm 50.000h 30°
CRI >80

HS2601/S

6,85\$



20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2601/S
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
İP ORANI:	IP40

HS2601/B

6,85\$


20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2601/B
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
İP ORANI:	IP40

HS2602/S

11,60\$


20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2602/S
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
İP ORANI:	IP40

HS2602/B

11,60\$


20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2602/B
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
İP ORANI:	IP40

HS2603/S

15,60\$


20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2603/S
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
İP ORANI:	IP40

HS2603/B

15,60\$

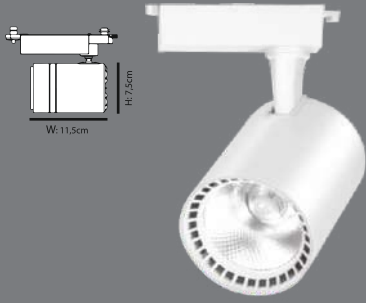
20
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2603/B
TİPİ:	AR111 DEKORATİF SPOT KASASI
GÖVDE MALZEMESİ:	ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
İP ORANI:	IP40

HS507/B-10W

8,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS507/B
 TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %2
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 10W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

850lm 30.000h 50°
  

30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS507/S-10W

8,30\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS507/S
 TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %2
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 10W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

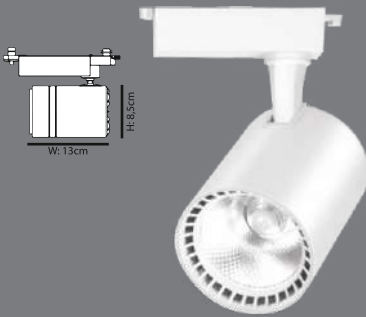
850lm 30.000h 50°
  

30
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS506/B-30W

9,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS506/B
 TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %2
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°
  

20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS506/S-30W

9,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS506/S
 TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=85LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 50° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %2
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 180-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2550lm 30.000h 50°
  

20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS518/S-30W

19,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS518/S
 TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 36° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3450lm 50.000h 36°
  

LED
OSRAM
20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS518/B-30W

19,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS518/B
 TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=115LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 36° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3450lm 50.000h 36°
  

LED
OSRAM
20
Koli Adet

● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS1657/B

5,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1657/B
 TİPİ: RAY SPOT PAR30 ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: E27
 IP ORANI: IP40

40
Koli Adet

HS1657/S

5,90\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1657/S
 TİPİ: RAY SPOT PAR30 ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
 KASA RENGİ: SİYAH KASA
 DUY: E27
 IP ORANI: IP40

40
Koli Adet

HS16/S-30W	18,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS16/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 30.000h 36°</p>

HS17/S-40W	21,00\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS17/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 40W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>4600lm 30.000h 36°</p>

HS15/S-30W	38,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS15/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 30.000h 36°</p>

HS15/B-30W	38,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS15/B TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 36° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 30.000h 36°</p>

HS520/S-30W	38,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS520/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 72° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 50.000h 72°</p>

HS520/B-30W	38,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS520/B TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 72° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 50.000h 72°</p>

HS19/S-30W	38,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS19/S TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 72° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 30.000h 36°</p>

HS19/B-30W	38,50\$
 <p>LED OSRAM</p> <p>20 Koli Adet</p> <p>● 3000K ● 4000K ● 6500K</p> <p>CR1 >50</p>	<p>ÜRÜN ÖZELLİKLERİ</p> <p>MODEL NO: HS19/B TİPİ: RAY SPOT ARMATÜR GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM</p> <p>İŞIK AKIŞI: 1W=115LM İŞIK KAYNAĞI: COB LED İŞIK AÇISI: 72° İŞIN AÇILI LENS GÜÇ TOLERANSI: %1 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9 POWER: 30W ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER IP ORANI: IP44 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL</p> <p>3450lm 30.000h 36°</p>

HS1654 Monofaze	2,20\$
-----------------	--------




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1654
 TİPİ: RAY EK APARAT
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 50-200W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

Ek Aparat

HS1655 Monofaze	2,70\$
-----------------	--------




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1655
 TİPİ: RAY EK APARAT
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 50-200W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

L Aparat

HS1656 Monofaze	3,80\$
-----------------	--------




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1656
 TİPİ: RAY EK APARAT
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 50-200W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

T Aparat

HS1659 Monofaze	4,40\$
-----------------	--------




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1659
 TİPİ: RAY EK APARAT
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 50-200W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50
Koli Adet

Artı Aparat

HS1660 Monofaze	2,20\$
-----------------	--------




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1660
 TİPİ: RAY SOKET
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 50-200W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

Soket

HS2049 Monofaze	2,50\$
-----------------	--------





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2049
 TİPİ: RAY SPOT ROZANS
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 50-200W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

Rozans

HS1651 -1 Metre-Monofaze Ray	7,75\$
------------------------------	--------



%100 Bakır

30
Koli Adet


HS1652 -2 Metre-Monofaze Ray	15,50\$
------------------------------	---------



%100 Bakır

30
Koli Adet

HS1653 -3 Metre-Monofaze Ray	23,22\$
------------------------------	---------



%100 Bakır

30
Koli Adet

HS3501/S

11,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/S
 TIPI: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/S

11,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/S
 TIPI: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3501/B

11,50\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/B
 TIPI: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/B

11,50\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/B
 TIPI: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3501/G

14,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/G
 TIPI: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/G

14,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/G
 TIPI: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3501/ST

14,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3501/ST
 TIPI: SOKETLİ SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3531/ST

14,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3531/ST
 TIPI: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3571/S

70,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/S
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3551/S

45,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/S
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3571/B

70,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/B
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3551/B

45,00\$


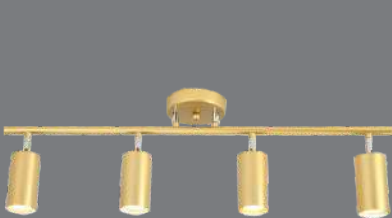
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/B
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3571/G

80,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/G
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3551/G

55,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/G
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3571/ST

80,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3571/ST
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS3551/ST

55,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS3551/ST
 TİPİ: ROZANSLI SPOT ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 KASA RENGİ: SATEN KASA
 DUY: GU10
 IŞIK KAYNAĞI: MR16-GU10 SPOT
 DERECE: YATAY 360 DERECE SOL VE SAĞ HAREKETLİ
 DERECE: DIKEY 60 DERECE YUKARI VE AŞAĞI HAREKETLİ
 POWER: MAX 60W
 IP ORANI: IP44
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




HS2401/S-24W

9,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2401/S
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2401/B-24W

9,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2401/B
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2402/S-24W

10,80\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2402/S
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2402/B-24W


10,80\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2402/B
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2410/S-24W


10,70\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2410/S
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK

GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2410/B-24W

10,70\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2410/B
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK


GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2411/S-24W


11,20\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2411/S
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK


GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2411/B-24W

11,20\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS2411/B
 TIPI: LED GLOB
 GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON AKRİLİK
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
 POLİKARBON AKRİLİK


GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 24W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 IP ORANI: IP65
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL





HS2430-50W-3 Fonksiyon

29,00\$

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2430	GÜÇ TOLERANSI:	%1
TİPİ:	LED GLOB	GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
GÖVDE MALZEMESİ:	POLİKARBON AKRİLİK	POWER:	50W 4000K
İŞIK AKIŞI:	1W=95LM	ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED	FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI	ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
	POLİKARBON AKRİLİK	LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
		IP ORANI:	Ip40
		DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
		ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

20
Koli Adet

4750lm


50.000h

120°



HS2412-24W-Sensörlü Glob

16,50\$

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	Hs2412
TİPİ:	LED GLOB
GÖVDE MALZEMESİ:	POLİKARBON AKRİLİK
İŞIK AKIŞI:	1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8MT
SENSÖR ZAMAN GEÇİKME:	MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
	POLİKARBON AKRİLİK
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	24W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	Ip40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

20
Koli Adet

6500K

2280lm


50.000h

120°



HS602-5W

33,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS602
TİPİ:	LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

20
Koli Adet

3000K

4000K

6500K

475lm


50.000h

120°



HS603-7W

33,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS603
TİPİ:	LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

20
Koli Adet

3000K

4000K

6500K

665lm

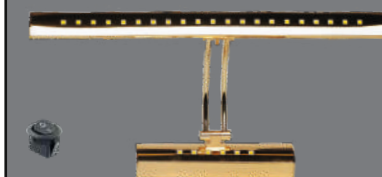

50.000h

120°



HS604-7W

35,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS604
TİPİ:	LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞIK AKIŞI:	1W=95LM
İŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
İŞIK AÇISI:	120° İŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
POWER:	7W
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI:	IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

20
Koli Adet

3000K

4000K

6500K

665lm

50.000h

120°




HS662-2x8W

15,50\$

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS662
TİPİ: LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: PC
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK AÇIŐI: 90° IŐIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 2x8W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 40
Koli Adet

● 3000K

760lm

50.000h

90°


HS661-2x6W

11,85\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS661
TİPİ: LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: PC
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK AÇIŐI: 90° IŐIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 2x6W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 40
Koli Adet

● 3000K

570lm

50.000h

90°

HS2941-7W

10,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2941
TİPİ: DIŐ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: AKRİLİK
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK KAYNAęI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 20
Koli Adet


● 3000K

665lm 30.000h





HS2942-7W

10,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2942
TİPİ: DIŐ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: AKRİLİK
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK KAYNAęI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 20
Koli Adet

● 3000K

665lm 30.000h




HS2951-12W

19,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2951
TİPİ: DIŐ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON AKRİLİK
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK KAYNAęI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 20
Koli Adet

● 3000K

1140lm 30.000h





HS2952-12W

19,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2952
TİPİ: DIŐ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK/POLİKARBON AKRİLİK
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK KAYNAęI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 20
Koli Adet

● 3000K

1140lm 30.000h




HS2953-10W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2953
TİPİ: DIŐ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALUMİNYUM/AKRİLİK
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK KAYNAęI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 20
Koli Adet


● 3000K

950lm 30.000h




HS2943-10W

12,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2943
TİPİ: DIŐ MEKAN LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: ALUMİNYUM/AKRİLİK
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK KAYNAęI: SMD LED
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 20
Koli Adet


● 3000K

950lm 30.000h




HS2945

9,20\$




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2945
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
TİPİ: ÇİFT YÖNLÜ APLİK
DUY: GU10
IŐIK KAYNAęI: MR16-GU10 SPOT
POWER: MAX 60W
IP ORANI: IP65

 20
Koli Adet


HS654-9W

21,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS654
TİPİ: DÖKÜM LED APLİK
GÖVDE MALZEMESİ: DÖKÜM
IŐIK AKIŐI: 1W=95LM
IŐIK AÇIŐI: AYARLANABİLİR IŐIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
ÇALIŐMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIęI: 50/60 Hz
ÇALIŐMA SICAKLIęI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: WATERPOOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

 10
Koli Adet

● 3000K

855lm

50.000h

90°

HS1605-3W-Exit Çıkış **11,60\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1605
TİPİ: LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40 Koli Adet **30.000h**

HS866-5W **5,50\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS866
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK ACISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR MİP: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet **475lm** **50.000h** **160°**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

CRI >80

HS1606-3W-Acil Çıkış **11,60\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1606
TİPİ: LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40 Koli Adet **30.000h**

HS867-10W **7,50\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS867
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK ACISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR MİP: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

30 Koli Adet **950lm** **50.000h** **160°**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

CRI >80

HS1604-3W-Aşağı Yön **11,60\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1604
TİPİ: LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40 Koli Adet **30.000h**

HS868-15W **8,80\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



MODEL NO: HS868
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK ACISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 15W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR MİP: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

30 Koli Adet **1425lm** **50.000h** **160°**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

CRI >80

HS1603-3W-Sağ/Sol Yön **11,60\$**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1603
TİPİ: LED ACİL ÇIKIŞ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM-CAM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
DEŞARJ SÜRESİ: 1-3 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 3 SAAT
POWER: 3W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA ŞEKLİ: AC (Enerjide)/DC (Acilde)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
UYGULAMA YÖNÜ: ÇİFT YÖNLÜ
IP ORANI: IP40
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40 Koli Adet **30.000h**

HS869-20W **10,00\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS869
TİPİ: T5 BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK ACISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR MİP: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

30 Koli Adet **1900lm** **50.000h** **160°**

● 3000K ● 4000K ● 6500K

CRI >80

HS806-100W-Kristal **19,40\$**



120cm | 8cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS806
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40° C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

YENİ ÜRÜN


40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K


6840lm 50.000h 160°

HS805-72W **18,80\$**



120cm | 7,7cm







ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS805
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 72W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40° C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

6840lm 50.000h 160°

HS817-54W **22,00\$**



120cm

4,9cm | 6,5cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS817
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 54W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40° C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

YENİ ÜRÜN

20
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

5130lm 50.000h 120°

HS803-40W **7,90\$**



W:120cm

7,4cm | 2,3cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS803
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40° C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

3800lm 50.000h 160°

HS813-36W **14,90\$**



120cm

4,9cm | 6,5cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS813
TİPİ: LED ETANJ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40° C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

30
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

3420lm 50.000h 120°

HS802-20W **5,60\$**



W:60cm

7,4cm | 2,3cm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS802
TİPİ: BANT ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40° C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

40
Koli Adet

● 4000K ● 6500K

1900lm 50.000h 160°


YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	PC
IŞIK AKIŞI:	1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI:	SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

TAVANA MONTAJ VEYA SARKIT OLARAK KULLANILABİLİR

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2210	120x3,0x9,8(cm)	1	50W	4750	4000K-6500K	24,50\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

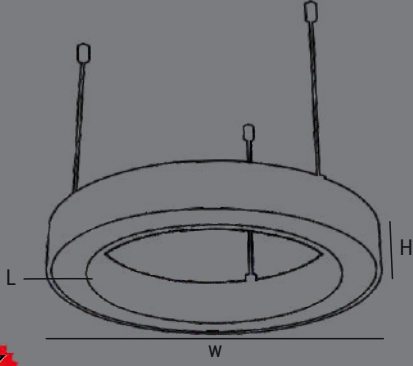
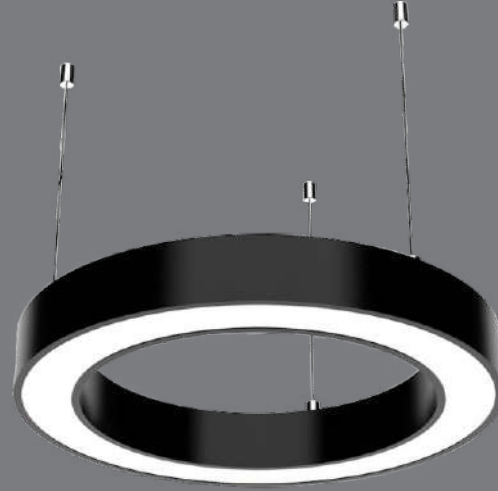
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

ASKI APARATI DAHİLDİR

	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2211	60x8x5(cm)	1	18W	2520	3000K-4000K-6500K	70,95\$
HS2212	80x8x5(cm)	1	24W	4760	3000K-4000K-6500K	80,63\$
HS2213	100x8x5(cm)	1	30W	4200	3000K-4000K-6500K	91,38\$
HS2214	120x8x5(cm)	1	36W	5040	3000K-4000K-6500K	108,36\$
HS2215	150x8x5(cm)	1	45W	6300	3000K-4000K-6500K	133,30\$
HS2216	180x8x5(cm)	1	54W	7560	3000K-4000K-6500K	159,10\$
HS2217	200x8x5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	176,30\$
HS2218	250x8x5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	221,45\$
HS2219	300x8x5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	260,15\$

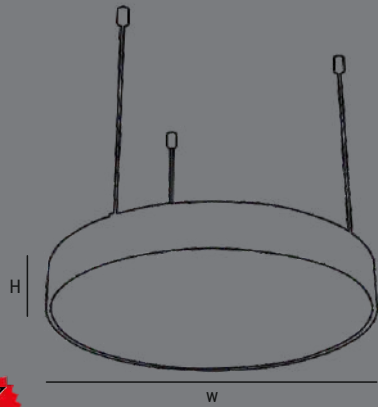
DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2161	40x5x5(cm)	1	30W	4200	3000K-4000K-6500K	193,50\$
HS2162	50x5x5(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	219,30\$
HS2163	60x5x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	281,65\$
HS2164	70x5x5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	333,25\$
HS2165	80x5x5(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	380,55\$
HS2166	90x5x5(cm)	1	80W	11200	3000K-4000K-6500K	419,25\$
HS2167	100x5x5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	466,55\$
HS2168	110x5x5(cm)	1	100W	14000	3000K-4000K-6500K	518,15\$
HS2169	120x5x5(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	565,45\$
HS2170	130x5x5(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	612,75\$
HS2171	150x5x5(cm)	1	130W	18200	3000K-4000K-6500K	705,20\$
HS2172	180x5x5(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	847,10\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2173	30x10(cm)	1	15W	2100	3000K-4000K-6500K	148,35\$
HS2174	40x10(cm)	1	25W	3500	3000K-4000K-6500K	169,85\$
HS2175	50x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	232,20\$
HS2176	60x10(cm)	1	45W	6300	3000K-4000K-6500K	270,90\$
HS2177	70x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	363,35\$
HS2178	80x10(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	449,35\$
HS2179	90x10(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	526,75\$
HS2180	100x10(cm)	1	140W	19600	3000K-4000K-6500K	700,90\$
HS2181	110x10(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	821,30\$
HS2182	120x10(cm)	1	200W	28000	3000K-4000K-6500K	892,25\$



ENEC

DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2100	120x7,5x8(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	232,20\$
HS2101	150x7,5x8(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	264,45\$
HS2102	180x7,5x8(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	296,70\$



ENEC

DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2103	110x23(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	642,85\$
HS2104	140x23(cm)	1	180W	25200	3000K-4000K-6500K	838,50\$



ENEC

DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

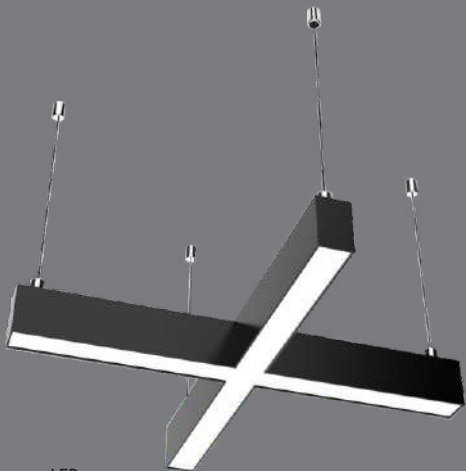
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2105	90x8x5(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	316,05\$




ENEC

DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)(cm)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2107	60x8x5(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	178,45\$
HS2108	90x8x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	225,75\$
HS2109	120x8x5(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	294,55\$



EN EC

DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.
Sarkit ve rozans kutusu 28,00\$

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2134	66x4x3(cm)	1	23W	3220	3000K-4000K-6500K	135,45\$
HS2135	120x4x3(cm)	1	40W	5600	3000K-4000K-6500K	182,75\$
HS2136	173x4x3(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	230,05\$
HS2137	225x4x3(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	301,00\$
HS2138	280x4x3(cm)	1	95W	13300	3000K-4000K-6500K	344,00\$



EN EC

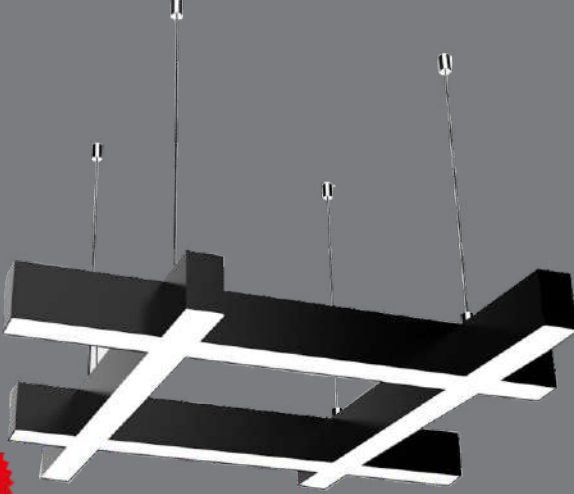
DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SIVA ÜSTÜ VEYA SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2260	14x4,5x3,1(cm)	1	5W	650	3000K-4000K-6500K	92,45\$
HS2261	28x4,5x3,1(cm)	1	10W	1300	3000K-4000K-6500K	113,95\$
HS2262	66x4,5x3,1(cm)	1	25W	3250	3000K-4000K-6500K	180,60\$
HS2263	105x4,5x3,1(cm)	1	40W	5200	3000K-4000K-6500K	249,40\$
HS2264	118x4,5x3,1(cm)	1	45W	5850	3000K-4000K-6500K	273,05\$



EN EC

DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2139	105x8x5(cm)	1	105W	13000	3000K-4000K-6500K	537,50\$



EN EC

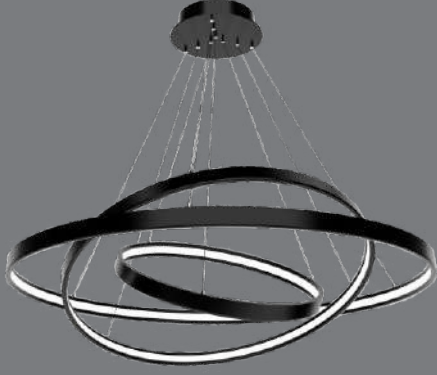
DRIVER TRIDONIC LED OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TIPI: SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2140	CAP 60xKOL 30x8x5(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	219,30\$
HS2141	CAP 90xKOL 45x8x5(cm)	1	80W	11200	3000K-4000K-6500K	328,95\$
HS2142	CAP 120xKOL 60x8x5(cm)	1	105W	14700	3000K-4000K-6500K	438,60\$



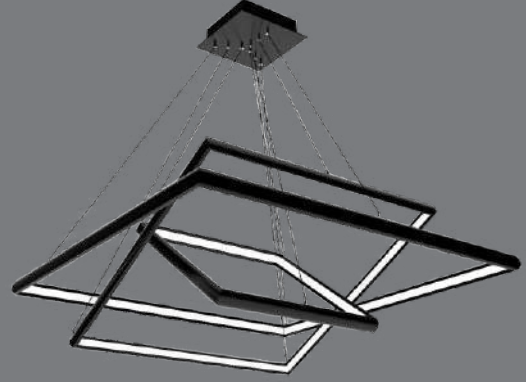
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2122	30x50x70(cm)	1	95W	13300	3000K-4000K-6500K	462,25\$
HS2123	40x60x80(cm)	1	110W	15400	3000K-4000K-6500K	516,00\$
HS2124	50x70x90(cm)	1	130W	19820	3000K-4000K-6500K	586,95\$
HS2125	60x80x100(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	645,00\$
HS2126	70x90x110(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	709,50\$
HS2127	80x100x120(cm)	1	190W	26600	3000K-4000K-6500K	763,25\$



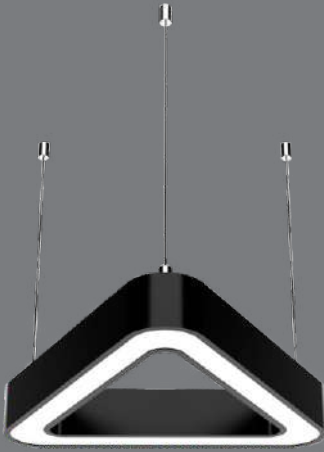
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM


Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2128	30x50x70(cm)	1	120W	16800	3000K-4000K-6500K	543,95\$
HS2129	40x60x80(cm)	1	145W	20300	3000K-4000K-6500K	638,55\$
HS2130	50x70x90(cm)	1	170W	23800	3000K-4000K-6500K	715,95\$
HS2131	60x80x100(cm)	1	195W	27300	3000K-4000K-6500K	786,90\$
HS2132	70x90x110(cm)	1	215W	30100	3000K-4000K-6500K	903,00\$
HS2133	80x100x120(cm)	1	240W	33600	3000K-4000K-6500K	1,021,25\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

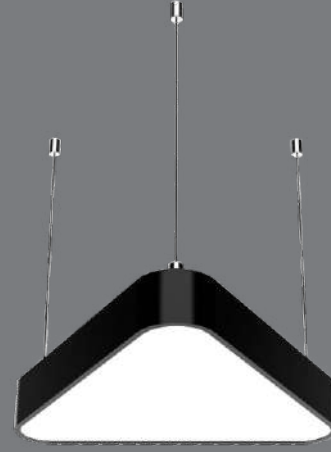
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2145	60x8x7,5(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	279,50\$
HS2146	90x8x7,5(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	451,50\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI:	1W=140LM
IŞIK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI:	120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



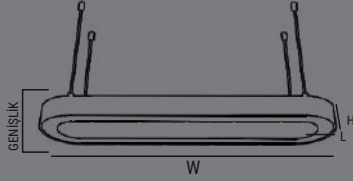
Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	IŞIK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2147	60x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	262,30\$
HS2148	90x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	468,70\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI:	1W=140LM
İŞİK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞİK AÇISI:	120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



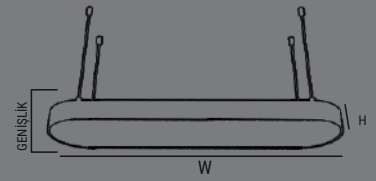
Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxLxG)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞİK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2149	30x90x8x8(cm)	1	55W	7700	3000K-4000K-6500K	301,00\$
HS2150	30x120x8x8(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	376,25\$
HS2151	60x120x8x8(cm)	1	85W	11900	3000K-4000K-6500K	477,30\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI:	1W=140LM
İŞİK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞİK AÇISI:	120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



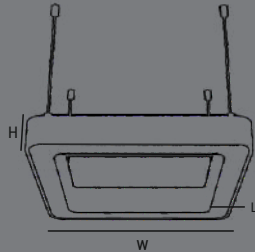
Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxG)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞİK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2152	30x90x10(cm)	1	50W	7000	3000K-4000K-6500K	268,75\$
HS2153	30x120x10(cm)	1	70W	9800	3000K-4000K-6500K	326,80\$
HS2154	60x120x10(cm)	1	150W	21000	3000K-4000K-6500K	574,05\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

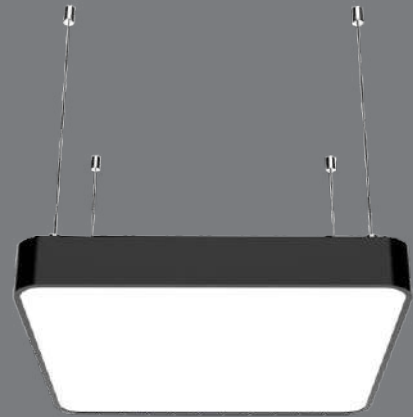
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI:	1W=140LM
İŞİK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞİK AÇISI:	120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL




Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxHxL)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞİK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2155	40x8x7,5(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	204,25\$
HS2156	60x8x7,5(cm)	1	60W	8400	3000K-4000K-6500K	307,45\$
HS2157	90x8x7,5(cm)	1	90W	12600	3000K-4000K-6500K	460,10\$

DRIVER
TRIDONICLED
OSRAM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TİPİ:	SARKIT LED LINEAR
GÖVDE MALZEMESİ:	ALÜMİNYUM
İŞİK AKIŞI:	1W=140LM
İŞİK KAYNAĞI:	OSRAM SMD LED
İŞİK AÇISI:	120° İŞİN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI:	%1
GÜÇ FAKTÖRÜ:	> 0,9
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
LED DRIVER:	TRIDONIC İZOLELİ DRIVER
IP ORANI:	IP40
DİM EDİLEBİLİR Mİ?:	HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL



Linear ürünler siparişe göre özel üretilmektedir.

MODEL NO	BOYUTLAR (WxH)	KOLİ ADETİ	WATT	LUMEN	İŞİK RENGİ	FİYAT (\$)
HS2158	40x10(cm)	1	35W	4900	3000K-4000K-6500K	182,75\$
HS2159	60x10(cm)	1	75W	10500	3000K-4000K-6500K	318,20\$
HS2160	90x10(cm)	1	140W	19600	3000K-4000K-6500K	595,55\$

HS906-6W-Tek Renk

28,00\$

LED
OSRAM10
Koli Adet

● G.IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HAVA FİLTRELİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS906
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

660lm 50.000h 30°
C.R.I >80

HS906-6W

RGB -Kumandalı

38,00\$

10
Koli AdetLED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS906
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
C.R.I >80

HS907-12W-Tek Renk

42,00\$

LED
OSRAM10
Koli Adet

● G.IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HAVA FİLTRELİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS907
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1320lm 50.000h 30°
C.R.I >80

HS907-12W

RGB -Kumandalı

52,00\$

10
Koli AdetLED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS907
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 12W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
C.R.I >80

HS908-24W-Tek Renk

70,00\$

LED
OSRAM10
Koli Adet

● G.IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HAVA FİLTRELİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS908
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2640lm 50.000h 30°
C.R.I >80

HS908-24W

RGB -Kumandalı

80,00\$

10
Koli AdetLED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS908
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 24W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
C.R.I >80

HS909-36W-Tek Renk

104,00\$

LED
OSRAM10
Koli Adet

● G.IŞIĞI ● BEYAZ ● KIRMIZI
● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HAVA FİLTRELİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS909
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=110LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3960lm 50.000h 30°
C.R.I >80

HS909-36W

RGB -Kumandalı

114,00\$

10
Koli AdetLED
OSRAM

HAVA FİLTRELİ


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS909
TİPİ: WALLWASHER
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: POWER LED
IŞIK AÇISI: 30° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 36W
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 METRE
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF RGB MODÜLLÜ DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50.000h 30°
C.R.I >80

HS1112-100W

73,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1112
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

● 4000K ● 6500K


9500lm 50.000h 180°





HS1114-200W

125,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1114
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

● 4000K ● 6500K


19000lm 50.000h 180°





HS1116-100W

83,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1116
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

● 3000K ● 4000K ● 6500K


9500lm 50.000h 160°





HS1118-200W

135,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1118
TİPİ: UFO YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

● 3000K ● 4000K ● 6500K

19000lm 50.000h 160°





HS1132-80W

115,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1132
TİPİ: YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYA KAPLI TEMPERLİ CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=125LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 80W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

SMD LED
OSRAM

● 3000K ● 4000K ● 6500K

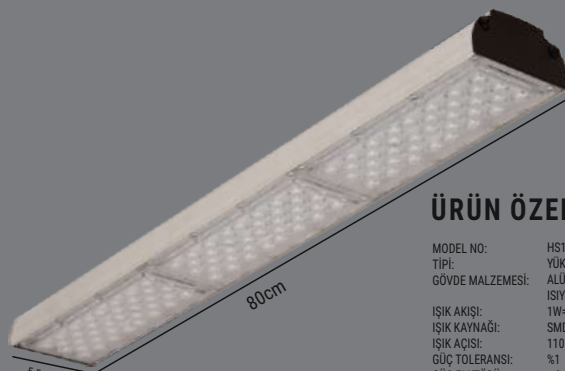
10000lm 50.000h 160°





HS1041-80W

215,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1041
TİPİ: YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM GÖVDE İSİYA DAYANIKLI TEMPERLİ CAM
IŞIK AKIŞI: 1W=125LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 110° IŞIN AÇILI LENS-REFLEKTÖR
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 80W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

DRIVER
TRIDONIC OSRAM

● 3000K ● 4000K ● 6500K


9750lm 50.000h 160°





HS752-30W

9,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS752
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K



HS753-50W

13,90\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS753
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K



HS754-100W

30,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS754
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K



HS755-150W

44,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS755
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL




6500K



HS756-200W

64,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS756
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K



HS757-300W

88,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS757
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 300W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K



HS758-400W

104,00\$



YENİ ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS758
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=80LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-CAM
GÜÇ TOLERANSI: %2
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 400W
ÇALIŞMA VOLTAJII: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



6500K



HS720-30W

18,50\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS720-HS720/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 İŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 İŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

SMD LED
OSRAM10
Koli Adet


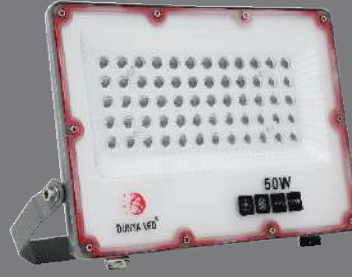
3000lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS721-50W

26,40\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS721-HS721/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 İŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 İŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 50W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

SMD LED
OSRAM10
Koli Adet

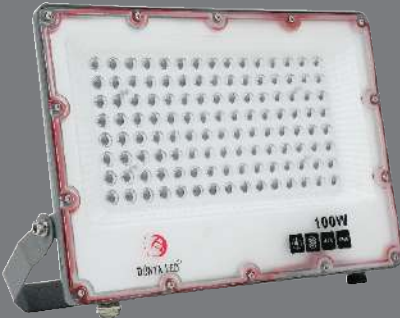
5000lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K




HS722-100W

48,50\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS722-HS722/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 İŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 İŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 100W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

SMD LED
OSRAM10
Koli Adet

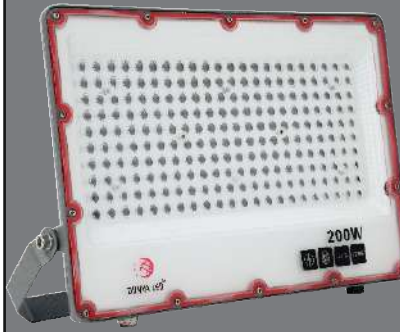
10000lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K




HS724-200W

98,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS724-HS724/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 İŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 İŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 200W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

SMD LED
OSRAM6
Koli Adet

20000lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS743-30W-Sensörlü

33,50\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS743-HS743/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 ORTAM IŞIĞI: 3-2000 (AYARLANILIR)
 ZAMAN GEÇİRTİRME: MİNİMUM 3-10 SANİYE
 MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
 3-8 MT
 ALGILAMA MESAFESİ: 180°
 DERECE: 180°
 İŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 İŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

3000lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS744-50W-Sensörlü

46,30\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS744-HS744/E
 TİPİ: SLIM KASA LED PROJEKTÖR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 ORTAM IŞIĞI: 3-2000 (AYARLANILIR)
 ZAMAN GEÇİRTİRME: MİNİMUM 3-10 SANİYE
 MAKSİMUM 2-7 DAKİKA
 3-8 MT
 ALGILAMA MESAFESİ: 180°
 DERECE: 180°
 İŞIK AKIŞI: 1W=100LM
 İŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 İŞIK AÇISI: 180° İŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 50W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
 IP ORANI: IP66

SMD LED
OSRAM20
Koli Adet

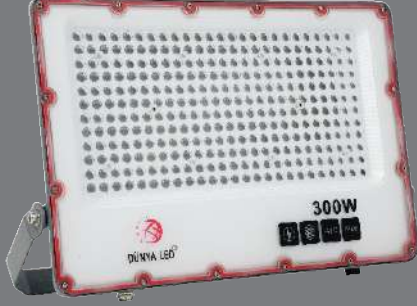
5000lm 50.000h 180°

● 3000K ● 4000K ● 6500K



HS725-300W

196,00\$

SMD LED
OSRAM**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS725-HS725/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 300W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66



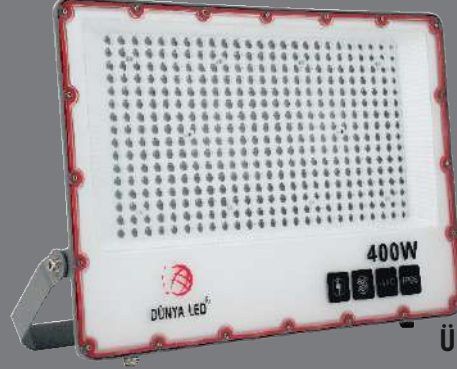
HAVA FİLTRELİ

30000lm 50.000h 180°


 3000K 4000K 6500K CRI >80

HS726-400W

282,00\$


SMD LED
OSRAM**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS726-HS726/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 400W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66



HAVA FİLTRELİ

40000lm 50.000h 180°



 3000K 4000K 6500K CRI >80

HS727-500W

450,00\$

HS727/E-500W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ

608,00\$


SMD LED
OSRAM**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS727-HS727/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 500W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66

HAVA FİLTRELİ

WATERPROOF DRIVER

50000lm 50.000h 180°


 3000K 4000K 6500K CRI >80

HS728-600W

599,00\$

HS728/E-600W - ENEC BELGELİ SÜRÜCÜ

810,00\$


SMD LED
OSRAM**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS728-HS728/E
TİPİ: SLIM KASA LED PROJKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 600W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ-WATERPROOF DRIVER
IP ORANI: IP66


HAVA FİLTRELİ

WATERPROOF DRIVER

60000lm 50.000h 180°


 3000K 4000K 6500K CRI >80

HS1001-50W **32,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1001-HS1001/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

20 Koli Adet SMD LED OSRAM 4750lm 50.000h 180°
3000K 4000K 6500K CRI >80

HS1002-100W **54,50\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1002-HS1002/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 100W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

10 Koli Adet SMD LED OSRAM 9500lm 50.000h 180°
3000K 4000K 6500K CRI >80

HS1004-150W **75,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1004-HS1004/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 150W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

10 Koli Adet SMD LED OSRAM 14250lm 50.000h 180°
3000K 4000K 6500K CRI >80

HS1005-200W **108,00\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1005-HS1005/E
TİPİ: LED CADDE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: OSRAM SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 200W
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 180-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP66
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR

10 Koli Adet SMD LED OSRAM 19000lm 50.000h 180°
3000K 4000K 6500K CRI >80

HS3710-S3 Boru **6,90\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3710
TİPİ: S3 BORU
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL

10 Koli Adet

HS3711-S3 Boru **7,90\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3711
TİPİ: S3 BORU
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL

10 Koli Adet

HS3702-MONTAJ AYAK **8,73\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS3702
TİPİ: MONTAJ AYAK-120W
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI METAL

10 Koli Adet

HS1052-90W

93,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1052
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK AKIŞI: 1W=70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 90W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELE: POLİKRISTAL SLIKON GÜNEŞ PANELE
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Hareket Sensörü
Hareketsiz Ortamda %50 Aydınlatma

8 Koli Adet

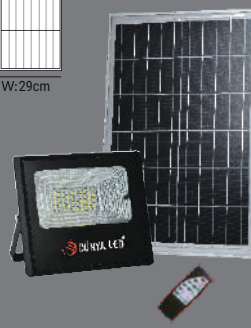
6500K

6300lm 50.000h 180°



HS772-100W

96,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS772
TİPİ: SOLAR PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 100W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELE: POLİKRISTAL SLIKON GÜNEŞ PANELE
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

4 Koli Adet


6500K

7000lm 50.000h 180°



HS1054-300W

140,00\$



YENİ ÜRÜN

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1054
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK AKIŞI: 1W=70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 300W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELE: POLİKRISTAL SLIKON GÜNEŞ PANELE
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Hareket Sensörü
Hareketsiz Ortamda %50 Aydınlatma

8 Koli Adet

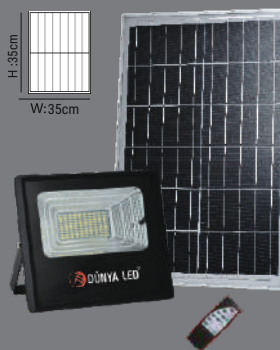

6500K

21000lm 50.000h 180°



HS773-200W

125,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS773
TİPİ: SOLAR PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 200W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELE: POLİKRISTAL SLIKON GÜNEŞ PANELE
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

6 Koli Adet


6500K

14000lm 50.000h 180°



HS1055-400W

175,00\$



YENİ ÜRÜN

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1055
TİPİ: SOLAR CADDE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS+PC
IŞIK AKIŞI: 1W=70LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 450W
KONTROL SİSTEMİ: IŞIK KONTROLÜ+RADAR ALGILAMA AKILLI TANIMA
ALGILAMA AÇISI: 120°
ÖNERİLEN KURULUM YÜKSEKLİĞİ: 3-8M
AYDINLATMA ALANI: 80/120 METREKARE
PİL KAPASİTESİ: 3.2V/6000-12000 MA
VOLTAJ: 6V
GÜNEŞ PANELE: POLİKRISTAL SLIKON GÜNEŞ PANELE
ŞARJ SÜRESİ: 6-10 SAAT
TAM AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

Hareket Sensörü
Hareketsiz Ortamda %50 Aydınlatma

8 Koli Adet


6500K

31500lm 50.000h 180°



HS742-20W Şarjlı Led Projektör

40,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS742
TİPİ: ŞARJLI PROJEKTÖR
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 20W
ADAPTÖR GİRİŞ VOLTAJI: 10-240V
ARAÇ ŞARJ: 6-12V
DEŞARJ SÜRESİ: 3-6 SAAT
ÇALIŞMA SÜRESİ: 6 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

8 Koli Adet

6500K

HS1071-7W-Çim Kazık

14,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1071
TİPİ: DİŞ MEKAN AYDINLATMA
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 90° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR-LENS/CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

10 Koli Adet

● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HS781-4W-Solar

22,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS781
TİPİ: SOLAR BAHÇE ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ABS
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 90° IŞIN AÇILI REFLEKTÖR
POWER: 4W
PİL KAPASİTESİ: 3.7V/2200 MA
VOLTAJ: 5V
GÜNEŞ PANELE: POLİKRISTAL SLIKON GÜNEŞ PANELE
ŞARJ SÜRESİ: 5 SAAT
AYDINLATMA SÜRESİ: 13 SAAT
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -10° bis+60°C
IP ORANI: IP65
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

10 Koli Adet

● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

220V STRIP LED

220V ŞERİT LED

Geleceği Aydınlatır

DÜNYA LED®

HS1452-Yeni Nesil Şerit Led-220V

2,75\$

8 mm

YENİ
ÜRÜN120
LEDLİ1 100 mt
Koli Adet

HS2033-Şerit Led Fişi

1,65\$

220V

Ip65

YAPIŞKANLI

TRAFOSUZ

İÇ VE DIŞ MEKAN
ORTAK KULLANIM10CM
KESİLEBİLİR

● G.İŞİĞİ ● BEYAZ ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL ● AMBER

HS1453-Neon Led-220V

6,10\$


8 mm

120
LEDLİ1 50 mt
Koli Adet

● BEYAZ



● AMBER




● MAVİ



● G.İŞİĞİ



● KIRMIZI



● YEŞİL

YENİ
ÜRÜN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1453
TİPİ: 220V NEON LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5730 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=14W
LED SAYISI: 1 MT 120 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

1400lm 20.000h 120°



HS2545

2,60\$

50
Koli Adet

220V ŞERİT LED FİŞ TAKIMI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2545
TİPİ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
UYGULANILIR IŞIKLAR: 220V ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS1452-220V RGB Hortum Led

4,50\$

1,4cm
7 mm1 100 mt
Koli Adet

RGB

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1452-RGB
TİPİ: 220V RGB ŞERİT LED
GÖVDE MALZEMESİ: PCB BAKIR-SİLİKON
IŞIK KAYNAĞI: 5050 SMD LED
IŞIK AKIŞI: 1W=100LM
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI
POWER: 1MT=60W
LED SAYISI: 1 MT 60 LED
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
MAX KULLANILAN MT: ADAPTÖRLÜ FİŞLE 30MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

20.000h 120°



HS2035

5,25\$

50
Koli Adet

220V NEON LED FİŞİ

HS2032

6,00\$

50
Koli Adet

220V ŞERİT LED RGB KUMANDA FİŞİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2032
TİPİ: 220V RGB KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
UYGULANILIR IŞIKLAR: RGB ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2531

0,25\$

HS2532

0,35\$

HS2534

0,15\$

ŞERİT LED İĞNESİ

50
Koli Adet

RGB ŞERİT LED İĞNESİ

50
Koli Adet

ŞERİT LED SONLANDIRICI

50
Koli Adet

HS2034

9,90\$

50
Koli Adet

220V RGB KUMANDA MODÜL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2034
TİPİ: 220V RGB KUMANDA MODÜLÜ
GÖVDE MALZEMESİ: PLASTİK
ALGILAMA MESAFESİ: 5-10 MT
UYGULANILIR IŞIKLAR: RGB ŞERİT LED-NEON
POWER: 350W
DÖNÜŞTÜRÜCÜ: ADAPTÖRLÜ FİŞ 220V
ŞERİT LED KULLANILAN MT: MAX 30 MT
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

YERLİ
ÜRETİMMADE IN
Turkey


CE

38

HS1551-3 Fonksiyonlu 12,90\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1551
TIPI:	UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	3x1000W
AKKOR LAMBA:	1000W
LED AYDINLATMA:	200W
LED AYDINLATMA:	5 ADET KULLANILIR
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI:	85 °C
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS1552-5 Fonksiyonlu 21,80\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1552
TIPI:	UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	5x1000W
AKKOR LAMBA:	1000W
LED AYDINLATMA:	200W
LED AYDINLATMA:	5 ADET KULLANILIR
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI:	85 °C
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS1557-6 Fonksiyonlu 24,80\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1557
TIPI:	UZAKTAN KUMANDA
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	6x1000W
AKKOR LAMBA:	1000W
LED AYDINLATMA:	200W
LED AYDINLATMA:	6 ADET KULLANILIR
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
ÇALIŞMA ORTAMI:	85 °C
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS1553-6A 3,85\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS1553
TIPI:	RGB KUMANDA MODÜL
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	40W
AMPER:	6A
RENK SAYISI:	16
MOD SAYISI:	4
ANAHTAR SAYISI:	24
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
UYGULANABİLİR IŞIKLAR:	RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

100
Koli Adet

HS1555-24A 13,35\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS1555
TIPI:	RGB KUMANDA MODÜL
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	288W
AMPER:	24A
RENK SAYISI:	16
MOD SAYISI:	4
ANAHTAR SAYISI:	24
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
UYGULANABİLİR IŞIKLAR:	RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS1556-18A 23,65\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS1556
TIPI:	RGB KUMANDA MODÜL
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	216W
AMPER:	18A
RENK SAYISI:	16
MOD SAYISI:	4
ANAHTAR SAYISI:	24
ALGILAMA MESAFESİ:	5-10 MT
UYGULANABİLİR IŞIKLAR:	RGB LED
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	12V DC
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

100
Koli Adet

HS2043-360° Sıva Altı 11,75\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS2043
TIPI:	SIVA ALTI SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇKİRTME:	MINİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKIKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS2046-180° Sıva Üstü 11,75\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS2046
TIPI:	SIVA ÜSTÜ SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	180°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇKİRTME:	MINİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKIKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS2044-360° Sıva Üstü 11,75\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2044
TIPI:	SIVA ÜSTÜ SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇKİRTME:	MINİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKIKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

HS2048-360° Radar Sensör 15,80\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO:	HS2048
TIPI:	RADAR SENSÖR
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DERECE:	360°
ORTAM IŞIĞI:	3-2000 (AYARLANABİLİR)
ZAMAN GEÇKİRTME:	MINİMUM 3-10 SANİYE MAKSİMUM 2-7 DAKIKA
POWER:	1200W
AKKOR LAMBA:	1200W
LED AYDINLATMA:	200W
ALGILAMA MESAFESİ:	3-8 MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V AC
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-20° bis+40°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

100
Koli Adet

HS2060-Duman Dedektörü 16,25\$
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO:	HS2060
TIPI:	DUMAN DEDEKTÖRÜ
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
DUMAN HASSASİYETİ:	0,086-0,14 db/m
BOYAN AKIM:	30mA
NEM:	%10-90
ALARM SES ŞİDDETİ:	85dB
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	9V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-10° bis+50°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

50
Koli Adet

Pil Hediye
HS2701-Zaman Saati 17,75\$


PROBLAMLAMA: TÜM FİMLERİ SAĞA YASLAYIN.
İSTENEN ZAMANI GÖSTEREN FİMLERİ SİĞİ-
YASLAYARAK 1-2 BAĞLANTISININ KAPANDIĞINI GÖRÜN.
SAAT GÜNCELLEME: KADRANIN ENDEKS O ANKI SAATE GELENİNE
KADAR ÇEVİRİN.
MANUEL MOD: 2 KONULU OTOMATİK İŞLEME
1. SİREKLE BAĞLANTI


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO:	HS2701
TIPI:	ZAMAN SAATI
GÖVDE MALZEMESİ:	PLASTİK
POWER:	3500W
AMPER:	16
GÜÇ TÜKETİMİ:	0.5W
HATA PAYI:	+3 SANİYE/22°DE GÜNDÜZ
GÜÇ REZERVİ (QRDQRS):	100 SAAT
KADRAN TİPİ:	GÜNLÜK, 96 PİM
AŞGARI İŞLEME SÜRESİ:	GÜNLÜK,15 DAKIKA
ÇALIŞMA VOLTAJİ:	220-240V
FREKANS ARALIĞI:	50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI:	-10° bis+50°C
IP ORANI:	IP20
ÜRÜN GARANTİSİ:	2 YIL

100
Koli Adet

HS1275-3W

1,70\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1275
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
DUY: G9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ○ 6500K

285lm 30.000h 360°


HS1273-3W

3,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1273
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 3W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ○ 6500K

285lm 30.000h 360°


HS1276-4W

2,40\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1276
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: G9
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL


100
Koli Adet

● 3000K ○ 6500K

475lm 30.000h 360°


HS1277-4W

3,40\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1277
TİPİ: STICK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: SERAMİK CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 4W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP20
DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

● 3000K ○ 6500K

475lm 30.000h 360°


HS1805-6W-G95

7,50\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1805
TİPİ: RUSTİK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100
Koli Adet

● 2700K

480lm 30.000h 360°


HS2801-GU10 DUY

0,45\$

HS2802-GU5.2 DUY

0,45\$

GU10 DUY




G5.3 DUY

100
Koli Adet

Hs2301

13,90\$



- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonic melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alic: 3*AA Pili;
(Pil dahil değildir.) 433.92Mhz

30
Koli Adet


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model No: Hs2301
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(Pil ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.

Hs2302

13,90\$



- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonic melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alic: 3*AA Pili;
(Pil dahil değildir.) 433.92Mhz

30
Koli Adet


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model No: Hs2302
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(Pil ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.

Hs2303

13,90\$



- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonic melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alic: 3*AA Pili;
(Pil dahil değildir.) 433.92Mhz

30
Koli Adet


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model No: Hs2303
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(Pil ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.

Hs2304

13,90\$



- Range up to 150M
150 metreye kadar
- 36 polyphonic melodies
36 adet polofonik melodi
- Switch with waterproof IP44
Su geçirmez anahtar IP44
- Button for adjusting the volume
Ayarlanabilir ses seviyesi
- Flashlight in the receiver
Dahili alıcı lambası
- Receiver: 3*AA batteries;
(not included) 433.92MHz
Alic: 3*AA Pili;
(Pil dahil değildir.) 433.92Mhz

30
Koli Adet

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model No: Hs2304
Tipi: Uzaktan Kumandalı Zil
Gövde Malzemesi: Plastik

The battery of the transmitter :
23A 12V Alkaline (included).
It can be used about one year.
Vericinin pili: 23A 12V Alkalın
(Pil ile birlikte). Bir yıl kullanılabilir.

HS1301-5W-GU10 **1,79\$**



H: 5,5cm
H: 5,5cm
W: 5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1301
TİPİ: MR16-GU10
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM SERAMİK KAPLI
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 60° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
DUY: GU10
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

200 Koli Adet

475lm 30.000h 60°

3000K 4000K 6500K

HS1302-5W-MR16 **1,79\$**



H: 5,5cm
H: 5,5cm
W: 5cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1302
TİPİ: MR16-GU10
GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM SERAMİK KAPLI
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 60° IŞIN AÇILI LENS
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 5W
DUY: MR16
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

200 Koli Adet

475lm 30.000h 60°

3000K 4000K 6500K

HS1221-10W-A60 **1,34\$**



H: 11cm
H: 10cm
H: 8cm
W: 5,9cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1221
TİPİ: LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 10W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

950lm 50.000h 210°

3000K 4000K 6500K

HS1209-20W-T80 **3,95\$**



H: 14,8cm
H: 6cm
H: 12cm
W: 7,8cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


MODEL NO: HS1209
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 20W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

1900lm 50.000h 160°

3000K 4000K 6500K

HS1215-7W-C35 **1,90\$**



H: 11,2cm
H: 4,5cm
H: 8,2cm
W: 3,7cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1215
TİPİ: LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 7W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

665lm 50.000h 210°

3000K 4000K 6500K

HS1220-9W-Rgb Kumandali **6,50\$**



H: 11,1cm
H: 1,8cm
H: 8cm
W: 5,9cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1220
TİPİ: RGB AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
DUY: 5-10 MT
E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

60 Koli Adet

855lm 50.000h 210°

3000K 4000K 6500K

HS1210-30W-T100 **6,20\$**



H: 17cm
H: 7cm
H: 15cm
W: 9,7cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1210
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 30W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

50 Koli Adet

2850lm 50.000h 160°

3000K 4000K 6500K

HS1217-9W-E14 Stick **2,50\$**



H: 11,5cm
H: 4,5cm
H: 8,5cm
W: 3,7cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1217
TİPİ: STICK LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
DUY: E14
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

855lm 50.000h 210°

3000K 4000K 6500K

HS1218-9W-E27 Stick **2,50\$**



H: 11,5cm
H: 4,5cm
H: 8,5cm
W: 3,7cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1218
TİPİ: STICK LED AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 210° IŞIN AÇILI
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 9W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

100 Koli Adet

855lm 50.000h 210°

3000K 4000K 6500K

HS1211-40W-T115 **7,90\$**



H: 20cm
H: 8,8cm
H: 17,5cm
W: 11cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1211
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 40W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

36 Koli Adet

3800lm 50.000h 160°

3000K 4000K 6500K

HS1212-50W-T125 **9,40\$**



H: 21cm
H: 9,5cm
H: 19,5cm
W: 12,2cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1212
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 50W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

24 Koli Adet

4750lm 50.000h 160°

3000K 4000K 6500K

HS1213-60W-T140 **11,20\$**



H: 22,5cm
H: 9,8cm
H: 20cm
W: 13,3cm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1213
TİPİ: TORCH AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: PC/ALÜMİNYUM
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 160° IŞIN AÇILI
POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
IP ORANI: IP20
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

24 Koli Adet

5700lm 50.000h 160°

3000K 4000K 6500K

HS2901

10,00\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2901
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2911

11,00\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2911
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2902

9,50\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2902
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2912

10,50\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2912
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2903

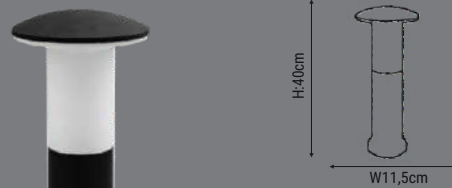
10,00\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2903
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2913

11,00\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2913
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2904

14,00\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2904
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS2914


20,00\$


 4
Koli Adet
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS2914
TİPİ: DİŞ MEKAN BAHÇE ARMATÜRÜ
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
POWER: MAX 60W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJİ: 220-240V
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP65

HS456-8W-KRİSTAL LED DOWNLIGHT



3,25\$



⚡ 85-265V ☀️ 760 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 🏠 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa
 📦 100 Koli Adet 🌈 RGB ● 4000K ● 6500K IP 44

HS454-8W-KRİSTAL LED DOWNLIGHT



3,25\$



⚡ 85-265V ☀️ 760 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 🏠 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa
 📦 100 Koli Adet 🌈 RGB ● 4000K ● 6500K IP 44

HS030-15W-SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL




8,00\$



⚡ 85-265V ☀️ 1425 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 🏠 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa
 📦 20 Koli Adet ● BLUE ● 4000K ● 6500K IP 44

HS031-12W-SIVA ALTI AKRİLİK LED PANEL


7,00\$



⚡ 85-265V ☀️ 1425 Lümen 🏠 180° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 🏠 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa
 📦 20 Koli Adet ● BLUE ● 4000K IP 44

HS018-15W

7,00\$



YÜKSEK LÜMEN



SMD LED OSRAM

📦 30 Koli Adet ● 4000K ● 6500K


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS018
 TİPİ: STR SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 15W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1425lm 50.000h 180°


HS019-22W

8,50\$



YÜKSEK LÜMEN



SMD LED OSRAM

📦 20 Koli Adet ● 4000K ● 6500K


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS019
 TİPİ: STR SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 22W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

2090lm 50.000h 180°


HS121-12W-SIVA ÜSTÜ LED PANEL


8,50\$



⚡ 220-240V ☀️ 1140 Lümen 🏠 120° ⌚ 50000 Saat
 🌡️ -20°C/+40°C 🏠 Epistar Chip %100 Cam+Alüminyum Kasa
 📦 20 Koli Adet ● 6500K IP 44


HS421-40W

24,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS421
 TİPİ: LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W=95LM
 IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
 IŞIK AÇISI: 180° IŞIN AÇILI POLİKARBON
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
 POWER: 40W
 ÇALIŞMA VOLTAJİ: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

3800lm 50.000h 180°


📦 20 Koli Adet ● 3000K ● 6500K

HS815-18W **17,20\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS815
TİPİ: LED ETANJİ ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: POLİKARBON
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI POLİKARBON
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 18W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP65
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

1710lm 50.000h 120°

20 Koli Adet ● 4000K ● 6500K

HS1602-1W -Led Merdiven Işığı **6,00\$**




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1602
TİPİ: LED MERDİVEN IŞIĞI
GÖVDE MALZEMESİ: SBS PLASTİK
IŞIK AKIŞI: 1W-95LM
IŞIK KAYNAĞI: SMD LED
POWER: 1W
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: 20° bis+40°C
LED DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP44
DİM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

20 Koli Adet ● 6500K

HS1405-14,4W -LED BAR **2,80\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Epistar Chip
%100 Alüminyum Kasa
1 Metre 72 Led
IP 44
12V
120°
50000 Saat
-20°C/+40°C

20 Koli Adet ● G.IŞIĞI ● KIRMIZI ● MAVİ ● YEŞİL

HS1809-1-8W **19,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1809-1
TİPİ: MOZAIK AMPUL
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
IŞIK AKIŞI: 1W-80LM
IŞIK KAYNAĞI: COB LED
IŞIK AÇISI: 360° IŞIN AÇILI CAM
GÜÇ TOLERANSI: %1
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,9
POWER: 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
IP ORANI: IP20
ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL

640lm 30.000h 360°

100 Koli Adet ● 3000K

HS1658-PAR30 ARMATÜR **10,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1658
TİPİ: PAR30 ARMATÜR
GÖVDE MALZEMESİ: ELEKTROSTATİK TOZ BOYALI ALÜMİNYUM KASA
KASA RENGİ: BEYAZ KASA
DUY: E27
IP ORANI: IP40

36 Koli Adet

HS311-70W-68x68cm **26,00\$**



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

85-265V 5600 Lümen 180°
-20°C/+40°C Samsung Chip
50000 Saat
%100 Alüminyum Kasa
IP 20

1 Koli Adet ● 6500K

HS1701 **4,30\$**

1x20W T8 LED FLORASAN ARMATÜR



W:120cm

60 Koli Adet

HS1706 **4,70\$**

1x20W T8 LED FLORASAN ARMATÜR



W:120cm

25 Koli Adet

HS1743 **7,70\$**

1x28W T8 LED FLORASAN ARMATÜR




W:150cm

25 Koli Adet

HS809-40W **8,60\$**

BANT ARMATÜR




W:120cm

85-265V 3800 Lümen 160° 50000 Saat
-20°C/+40°C Epistar Chip %100 Alüminyum Kasa

20 Koli Adet ● 3000K ● 6500K IP 44

HS836-24W **8,80\$**

FLORASAN



W:120cm

220V ÇİFT BESLEMELİ

220-240V 2400 Lümen 160° 50000 Saat
-20°C/+40°C Epistar Chip %100 Alüminyum Kasa

30 Koli Adet ● 4000K IP 44

HS1002-1-56W **55,00\$**

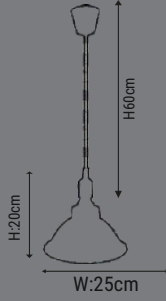


85-265V 5320 Lümen 180°
50000 Saat
-20°C/+40°C Osram Chip
%100 Alüminyum Kasa
IP 66

2 Koli Adet ● 3000K ● 6500K

HS1121-G

29,00\$

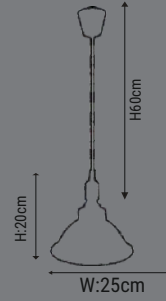
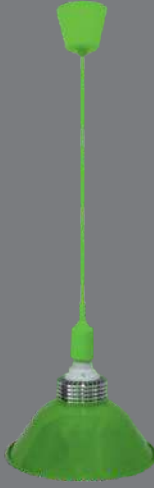
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1121
 TİPİ: LED SARKIT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 POWER: 30W
 IŞIK RENGİ: BEYAZ
 DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP40




HS1121-Y

29,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1121
 TİPİ: LED SARKIT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 POWER: 30W
 IŞIK RENGİ: LOŞ YEŞİL
 DRIVER: GENİŞ ARALIKLI DRIVER
 DUY: E27
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 220-240V
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP40




HS1917/S-Siyah

8,70\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1917/S
 TİPİ: DEKORATİF SARKIT
 GÖVDE MALZEMESİ: BAKIR
 POWER: MAX 60W
 DUY: E27
 KABLO UZUNLUĞU: 1 METRE
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP40



HS1930

34,00\$


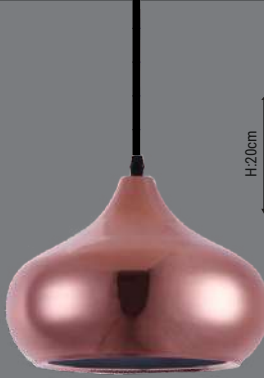
**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1930
 TİPİ: DEKORATİF SARKIT
 GÖVDE MALZEMESİ: METAL
 POWER: MAX 60W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP40



HS1931

34,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1931
 TİPİ: DEKORATİF SARKIT
 GÖVDE MALZEMESİ: METAL
 POWER: MAX 60W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP40



HS1943

39,00\$


**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS1943
 TİPİ: DEKORATİF SARKIT
 GÖVDE MALZEMESİ: METAL
 POWER: MAX 60W
 DUY: E27
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 IP ORANI: IP40



HS490/S-15W

28,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS490/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-110LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,9
 POWER: 15W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS491/S-20W

39,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**


MODEL NO: HS491/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-110LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,9
 POWER: 20W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS492/S-30W

52,00\$

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

MODEL NO: HS492/S
 TİPİ: SIVA ÜSTÜ LED DOWNLIGHT
 GÖVDE MALZEMESİ: ALÜMİNYUM
 IŞIK AKIŞI: 1W-110LM
 IŞIK KAYNAĞI: COB LED
 IŞIK AÇISI: 120° IŞIN AÇILI LENS
 GÜÇ TOLERANSI: %1
 GÜÇ FAKTÖRÜ: >0,9
 POWER: 30W
 ÇALIŞMA VOLTAJI: 85-265V
 FREKANS ARALIĞI: 50/60 Hz
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
 LED DRIVER: İZOLELİ DRIVER
 IP ORANI: IP44
 DIM EDİLEBİLİR Mİ?: HAYIR
 ÜRÜN GARANTİSİ: 2 YIL



● 3000K ● 4000K ● 6500K

HS1924-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1924
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1925-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1925
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1926-Cam Sarkıt

30,00\$



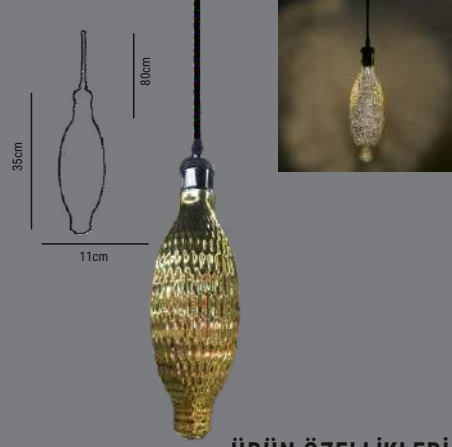
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1926
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: 6W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1922-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1922
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1923-Cam Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1923
TİPİ: CAM DEKORATİF SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1918-Mozaik Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1918
TİPİ: MOZAIK SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1919-Deniz Kabuğu Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1919
TİPİ: DENİZ KABUĞU SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1920-Deniz Kabuğu Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1920
TİPİ: DENİZ KABUĞU SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40



HS1921-Mozaik Sarkıt

30,00\$



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODEL NO: HS1921
TİPİ: MOZAIK SARKIT
GÖVDE MALZEMESİ: CAM
POWER: MAX 8W
DUY: E27
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20° bis+40°C
IP ORANI: IP40





DÜNYA LED®
GELECEĞİ AYDINLATIR



www.dunyaled.com.tr



+ (850)888 2 999



/dunyaledturkiye



/dunyaledturkey